Lab Logistics Group

LABORHITS

# LLG-uni*STIRRER* 7, paquete completo

## Volumen de agitación hasta los 20 litros

## Agitador magnético con "Hot-Display"

## Temperatura hasta los 550 °C!

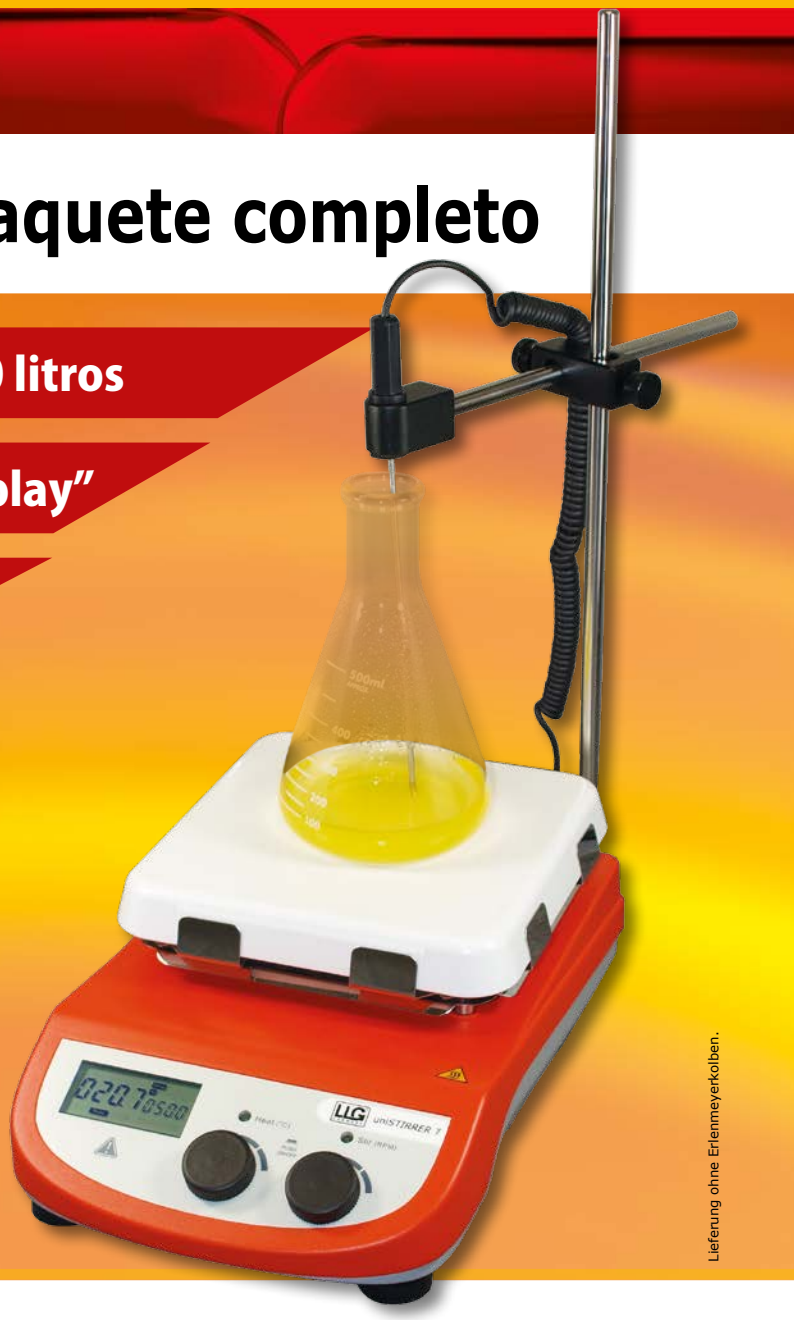


Lieferung ohne Erlenmeyerkolben.

**Ventajas:**

- **Motor DC sin escobillas que no precisa mantenimiento**
- **Placa superior de acero inoxidable recubierta de cerámica blanca**
- **Revestimiento de metal resistente**
- **Agitación potente hasta los 20 litros**
- **Pantalla de control digital retroiluminada**
- **El agitador y el monitor se pueden controlar a distancia mediante la interfaz RS232**
- **Control de alta seguridad de superficies calientes por "Hot-Display", incluso cuando el equipo esta apagado**
- **Conexión para PT1000, función de control integrada**
- **Garantía de 3 años**

Agitador magnético universal con una relación rendimiento-precio excelente. Las características de seguridad que incluye son una señal de aviso "caliente" y una función de agitación continua hasta que la temperatura es inferior a los 50 ºC, incluso cuando el equipo esta apagado. Incluye una función de control precisa de la temperatura que calienta el fluido por medio de una sonda de temperatura con control remoto PT1000. El equipo esta dotado con una placa de cerámica de 184 x 184 mm. La varilla se puede montar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo del agitador.
**Suministro incluido:** Agitador magnético, sonda PT1000, varilla y soporte

**Especificaciones:**

| | |
|---|---|
| **Cantidad agitada (H2O):** | 20 l |
| **Intervalo de velocidad:** | 100 a 1500 rpm |
| **Imán:** | 80 mm |
| **Exactitud:** | ±1 min-1 |
| **Monitor:** | LCD |
| **Placa de calentamiento:** | 184 x 184/ acero inoxidable con superficie de cerámica |
| **Temperatura ambiente permitida:** | 5 ºC a 40 ºC |
| **Rango de temperatura:** | ambiente a 550 ºC |
| **Exactitud de ajuste:** | ±0,1 °C |
| **Control de ajuste:** | ±0,2 °C |
| **Salida de calor:** | 1000 W |
| **Temperatura de seguridad:** | 100 ºC a 580 ºC |
| **Dimensiones (An x Alt x L):** | 215 x 360 x 112 mm |
| **Peso:** | 5,3 kg |
| **Fuente de alimentación:** | 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| **Tipo de protección:** | IP 42 |

| Descripcion | Código |
|---|---|
| uni*STIRRER* 7 con clavija EU | 6.263 450 |
| uni*STIRRER* 7 con clavija UK | 6.263 451 |

**Lab Logistics Group GmbH** | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com